

# Genie® Z<sup>®</sup>-33/18

## Especificaciones

Modelos	Z-33/18
Altura máxima de trabajo <sup>(1)</sup>	12 m
Altura máxima de la cesta	10 m
Alcance horizontal máx.	5,57 m
Altura de articulación máx.	4,28 m
<b>A</b> Longitud de la cesta	0,76 m
<b>B</b> Anchura de la cesta	1,17 m
<b>C</b> Altura - replegada	1,98 m
<b>D</b> Longitud - replegada	4,17 m
<b>E</b> Anchura	1,50 m
<b>F</b> Distancia entre ejes	1,90 m
<b>G</b> Altura libre sobre el suelo - centro	0,15 m

## Productividad

Capacidad de carga máx. - sin restricciones	200 kg
Longitud de plumín	—
Rotación de la torreta	400°
Voladizo posterior torreta	0 cm
Velocidad de desplazamiento - replegada <sup>(2)</sup>	5,2 km/h
Pendiente superable - replegada <sup>(2)</sup>	30%
Activación sensor de inclinación (longitudinal/transversal)	2,5° - 4,5° / 4,5°
Radio de giro - interior/exterior	1,9 m
Neumáticos (sólidos, no dejan marcas)	56 x 23 x 43 cm

## Alimentación


Alimentación	48V DC (8x6V 350Ah)
Sistema de tracción	48V 3-Phase AC
Unidad de alimentación auxiliar	24V DC
Capacidad depósito hidráulico	20,8 L

## Peso<sup>(3)</sup> y Presión sobre el suelo<sup>(4)</sup>


Peso	3.671 kg
Presión de contacto neumático	483 kPa
Presión sobre suelo ocupado (neumáticos)	9,72 kPa

## Niveles de ruido y vibración

Nivel de presión sonora (suelo)	< 70 dBA
Nivel de presión sonora (cesta)	< 70 dBA
Vibraciones	2,5 m/s <sup>2</sup>

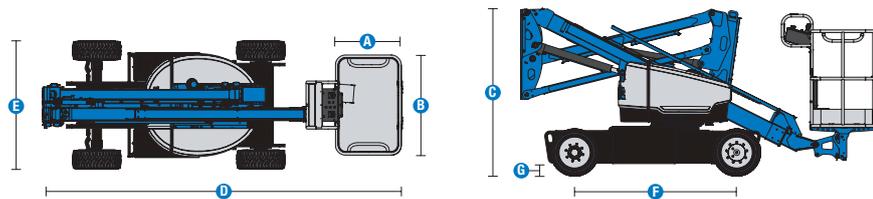

## Diagrama de trabajo Z-33/18

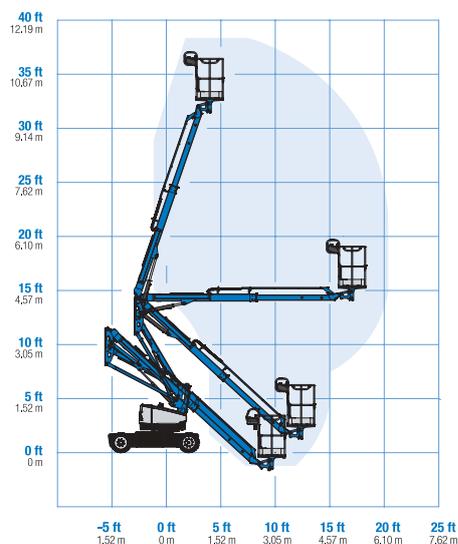

(1) Altura de trabajo = altura de la cesta + 2 m.

(2) La pendiente superable es aplicable a la conducción en pendientes y puede variar en función de las opciones y de la configuración de la máquina. Consultar el manual del operario para más información.

(3) El peso se refiere a la configuración estándar y puede variar en función de las opciones y de la normativa vigente en el país de entrega de la máquina.

(4) La información de la presión sobre el suelo es aproximada y puede variar dependiendo de las opciones y configuraciones de la máquina. Debe utilizarse siempre junto a medidas de seguridad adecuadas.



Instagram: @comaq\_rental Facebook: @comaqrental

# Genie® Z®-33/18

## SKU: Modelo Estándar

- **Z3300001CE0003:** Z-33/18, alimentación DC, 110V, 2WD
- **Z3300001CE0001:** Z-33/18, alimentación DC, 220V, 2WD

\* Fabricación bajo pedido

Opciones Disponibles		S	S+	Bt0
Aliment.	Baterías FLA estándar	✓	✓	✓
	Interrupción de baja tensión (LVI) con indicador de carga de batería (BCI)	✓	✓	✓
Cesta	Cesta aluminio 1,17m	✓	✓	✓
	Toma de corriente en cesta con diferencial		✓	
	Toma de aire en cesta			○
	Cubiertas controles		○	○
	Kit de luces: luces de conducción en chasis y de trabajo en plataforma			○
	Función de bloqueo de nivelación cesta		○	○
	Cableado eléctrico en cesta	✓	✓	○
	Sistema de habilitación de desplazamiento	✓	✓	✓
	Bocina	✓	✓	✓
	Panel de control LCD	✓	✓	✓
	Lift Guard Alarma de contacto	✓	✓	✓
	Sistema de sensores de carga en cesta	✓	✓	✓
	Controles proporcionales	✓	✓	✓
	Cesta de nivelación automática	✓	✓	✓
Kit de alarmas: luz intermitente, alarmas de descenso, desplazamiento e inclinación	✓	✓	✓	
Chasis	Lift Connect Sistema telemático	✓	✓	✓
	Actualización Lift Connect con Access Manager		○	○
	Aceite hidráulico biodegradable Eco32			○
	Neumáticos multi-superficie que no dejan marcas			○
	Neumáticos sólidos que no dejan marcas	✓	✓	✓
	Función de bloqueo elevación brazo por chasis inclinado		○	○
	Función de bloqueo desplazamiento por chasis inclinado	✓	✓	✓
	Liberación eléctrica del freno	✓	✓	✓
	Contador de horas	✓	✓	✓
	Sistema de diagnóstico a bordo	✓	✓	✓
Motores de accionamiento eléctricos AC sellados	✓	✓	✓	

- S Configuración estándar
- S+ Configuración estándar con opciones
- Bt0 Fabricación bajo pedido
- ✓ Características estándar
- Opciones




Chasis compacto



Rotación de torreta 40°



Baja carga sobre el suelo

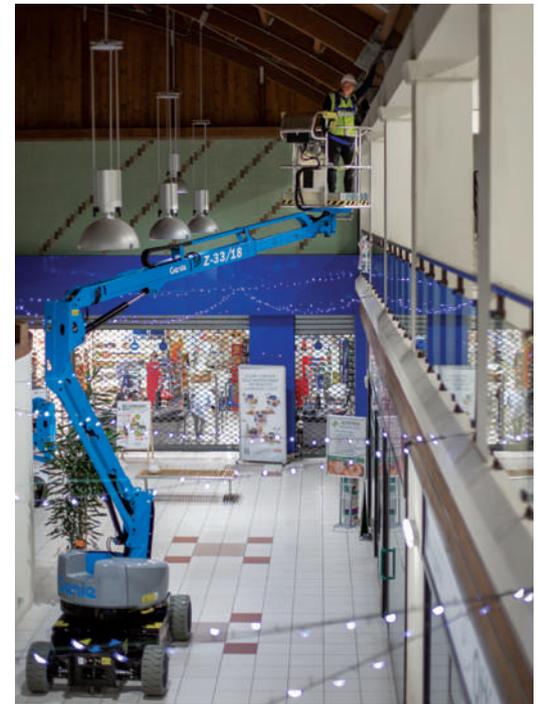

### Accesorios Originales Genie<sup>(1)</sup>

- Herramientas de productividad Lift Tools
- Sistema telemático Lift Connect
- Herramienta de diagnóstico Tech Pro Link

(1) Accesorios adicionales originales Genie disponibles en [Parts.GenieLift.com](http://Parts.GenieLift.com)

Las especificaciones de productos están sujetas a cambios sin previo aviso ni obligación por parte de Genie. Las fotografías y/o esquemas de este folleto sólo aparecen con fines ilustrativos. Si desea instrucciones sobre el correcto uso de este equipo, consulte el Manual del Operario. El incumplimiento de las instrucciones del manual del operario así como la actuación irresponsable de cualquier tipo por parte del operario pueden causar lesiones graves o la muerte. La única garantía aplicable y que sirve de referencia para nuestros diferentes productos es nuestra garantía contractual validada por nuestros servicios técnicos. No será válida ninguna otra garantía ni oral ni escrita. Los productos y servicios listados pueden ser marcas registradas, patentes, o nombres registrados de Terex Corporation y/o sus filiales en los EE.UU. y en numerosos otros países. Terex, Genie, Quality By Design, Xtra Capacity, Lift Power, Lift Guard, Lift Tools, Lift Connect y Tech Pro Link son marcas registradas de Terex Corporation o de sus filiales.

08/22



@comaq\_rental @comaqrental

